

点声源 TS-SERIES

奥凯斯专业响 WWW.AOKNICE.COM

Model: TS-158

1x15" 3 单元 3 分频、中高频同轴全频音箱

特点:

- ☀ 内置无源分频器驱动
- ☀ 中、高频同轴，声像精准
- ☀ 净重 32 公斤
- ☀ 峰值声压级达 134 dB
- ☀ 连续功率 600 瓦
- ☀ 内置 M10 吊装螺母，2 个一体化把手，1xΦ35mm 支撑底座

适用范围 Application

剧场、礼堂、多功能厅、音乐酒吧等声音重放要求很高的场所


低音频段补强 Reinforcing Bass Frequencies

若需要延展低音频段,增强音乐感,可适配 SB-118 或 SB-218 超低频音箱



音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频:1x15" /3"Voice-coil (Φ100mm 音圈) MF 中频:1x8" /2.5"Voice-coil (Φ63mm 音圈) HF 高频:1x1" /1.75"Voice-coil (Φ44mm 音圈)
Frequency response	频率响应(-3dB)	45-20K Hz 赫兹
Dispersion (HxV)	覆盖角度 (-6dB)	60°x40°
Sensitivity	灵敏度	100 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	128dB/AES 连续 ; 134dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	8 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	600W(AES 额定)/1200W(节目) /2400W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	900W - 1200W @8Ω
Finish	表面处理	咖啡色环保耐磨油漆涂装 Environmentally Friendly Water-Based Wear-resistant Black Paint
Handing Position	吊装	内置多点螺丝承重吊挂和 1xΦ35mm 支撑座 Built-in Multi-point Screws Bearing Hanging And 1xΦ35mm Support Base
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	700mmx(F450,R283)mmx440mm
Net /Gross Weight	净重/毛重	32kg/37Kg

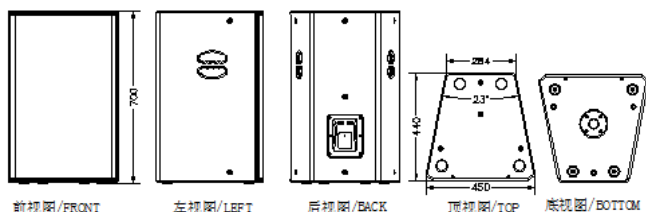

点声源音箱系统 TS-SERIES:

TS 系列音箱配置高质量的驱动器，科学的声学箱体设计，声像定位准确、声音还原真实，音域宽阔、动态良好，高效率、大声压级；特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。