

## TS-15M 同轴两音路远、中、近程监听全频音箱


### 特点:

- ☀. 同轴单元设计, 声像定位准确; 钹磁心脏, 动力充沛
- ☀. 声压级; 124dB/AES 连续; 130dB/峰值
- ☀. 体积小, 重量轻, 净重 20.5 公斤,, 流动方便
- ☀. 多用途设计, 既做标准监听使用, 更胜任高品质全频扩声
- ☀. 35°, 40° 45°, 50°, 55° 共 5 种监听角度可调整
- ☀. 频率响应宽, 50-19K Hz 赫兹(-3dB)
- ☀. 内置精密无源分频器驱动
- ☀. 适用范围广, 剧场、礼堂、多功能厅、音乐酒吧等要求高的场所,
- ☀. 若需要增强音乐感, 延展低音频段, 可适配 SB-118 或 SB-218 超低频音箱



### 音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频:1x15" /3"Voice-coil ( 75mm 音圈 ) 钹磁 同轴 HF 高频:1x1.5" /3"Voice-coil ( 75mm 音圈 ) 钹磁, /3"钛膜
Frequency response	频率响应(-3dB)	50-19K Hz 赫兹
Dispersion ( HxV)	覆盖角度 ( -6dB)	60°x40°号角可 90°旋转 ( Rotatable Horn)
Sensitivity	灵敏度	98 分贝/1 瓦.1 米
MaximumSPL	最大声压级	124dB/AES 连续; 130dB/Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	8 欧姆 ( OHMS)
Power handling	功率承受	500W(连续)/1000W(节目) /2000W ( Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	800W -1000W @8Ω
Finish	表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装 ( 客户可选择定制颜色 ) Environmentally Friendly Water-Based Wear-resistant Black Paint
Handing Position	吊装	内置多点 M8 螺丝承重吊挂和 1xΦ35mm 支撑座; 监听角度: 35°, 40°, 45°, 50°, 55° 共 5 种角度可调整 Built-in Multi-point Hanging And 1xΦ35mm M8 Screw Bearing Support Base
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	( 360-460 ) mmx580mmx500m
Net Weight	净重	20.5kg

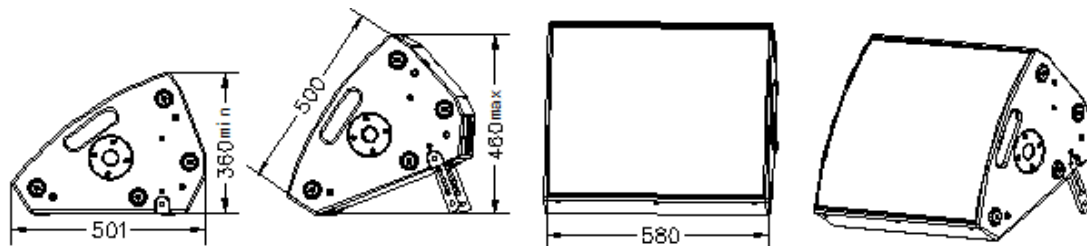

### 点声源音箱系统 TS-SERIES:

TS 系列音箱配置高质量的驱动器, 科学的声学箱体设计, 声像定位准确、声音还原真实, 音域宽阔、动态良好, 高效率、大声压级; 特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。