

LA-SERIES


奥凯斯专业音响 WWW.AOKNICE.COM

Model : LA-310

2x10" 三分频 3路垂直型阵列音箱

特点 :

- ☀全号角加载式的、紧凑的、高声压级的垂直型阵列音箱
- ☀智能伸缩吊挂装置, 拆装方便
- ☀2X10" 低音+2X8" 中音+2x1.4" (75 芯) 高音组合, 钹磁心脏, 配备精密相位矫正器
- ☀声压级大, 132dB/AES 连续 138dB 峰值
- ☀频率响应宽, 60-18k (±3dB) 赫兹
- ☀宽覆盖角度, H100° xV10° (each/单只), 系统由垂直吊挂数量决定
- ☀体积小, 重量轻, 流动方便
- ☀中音与高音有内置精密无源分频器, 紧密一体。

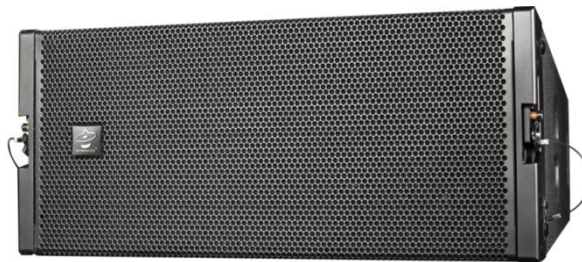


适用范围 Application

中小型流动演出首选, 也适用于音乐厅、剧场、演播厅、体育馆等固定安装。若需要增强音乐感, 延展低音频段, 可与 LA-B215 或 LA-B118 配合使用; LA-310 与 LA-B215, LA-B118 具有相兼容的吊挂系统, 组合吊挂简单方便。若需要延展超低音频段, 可适配 LA-S218 超低频音箱。


音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频:2x10" /2.5"Voice-coil (Φ63mm 音圈) /钹磁 MF 中频:2x8" /2"Voice-coil (Φ50mm 音圈) /钹磁 HF 高频:2x1.4" /3"Voice-coil (Φ75mm 音圈) /钹磁/3"复合钛膜
Frequency response	频率响应	60-18k Hz 赫兹(±3dB)/ 55-19k Hz 赫兹(-10dB)
Dispersion	覆盖角度	H100°xV10° (单只), 系统由垂直吊挂数量决定
Sensitivity	灵敏度	LF/98 分贝/ 1 瓦,1 米; MHF/106 分贝/ 1 瓦,1 米
Maximum SPL	最大声压级	132 dB Continuous 138dB Peak
Nominal Impedance	标称阻抗	LF: 8 欧姆 (OHMS)/ M/HF : 8 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	LF: 500W(连续)/1000W(节目) /2000W (Peak 峰值) M/HF: 400W(连续)/800W(节目) /1600W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP, Pin1±= LF±, Pin2±=M /HF±
Crossover Frequency	分频点	350Hz/1300Hz PASSIVE (内置无源分频网络)
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	310mmx700mmx600mm
Physical	箱体外形	梯形
Enclosure Material	箱体材料	桦木夹板/钢制六角形孔面网, 内贴黑色海绵
Net Weight	净重	38Kg
Finish	表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装 (客户可选择定制颜色)
Accessories	专业吊挂系统	DG-LA310
Caster	运输车	Caster -LA310
Waterproof bag	防雨袋	Cover-LA-310


音箱结构示意图 Consturction

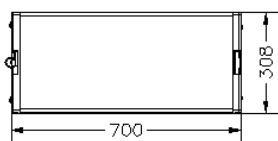


前视图/FRONT



侧视图/SIDE



后视图/BACK



顶视图/TOP

线阵音箱系统 LA-SERIES; LA 系列音箱配置高质量的驱动器, 结构紧凑, 高效率、大功率、大动态; 该系列低频深沉饱满, 中频通透, 高频细腻, 音域宽阔等特点, 特别适用于对声音有更高要求的扩音场所