

点声源 TS-SERIES

奥凯斯专业响 WWW.AOKNICE.COM

Model: TS-188P

1x18" 3单元3分频、中高频同轴全频音箱

特点:

- ☀净重 37 公斤, 钹磁心脏
- ☀峰值声压级达 135 dB、连续功率 800 瓦
- ☀中、高频同轴, 声像精准
- ☀内置无源分频器驱动
- ☀内置 M10 吊装螺母, 3 个一体化把手, 1xΦ36mm 支撑底座

适用范围 Application

剧场、礼堂、多功能厅、音乐酒吧等声音重放要求很高的场所


低音频段补强 Reinforcing Bass Frequencies

若需要延展低音频段,增强音乐感,可适配 SB-118 或 SB-218 超低频音箱



音箱技术参数 Technique specification

Drivers	单元组成	LF 低频:1x18" /钹磁/4"Voice-coil (Φ100mm 音圈) MF 中频:1x8" /钹磁 /2.5"Voice-coil (Φ65mm 音圈) HF 高频:1x1" /钹磁 /1.75"Voice-coil (Φ44mm 音圈)
Frequency response	频率响应	35-19K Hz 赫兹(-6dB)
Dispersion (HxV)	覆盖角度	60°x40° (-6dB)
Sensitivity	灵敏度	100 分贝/1 瓦.1 米
Maximum SPL	最大声压级	129dB/1m*1w /AES 连续 ; 135dB/1m*1w /Peak 峰值
Nominal Impedance	标称阻抗	8 欧姆 (OHMS)
Power handling	功率承受	800W(AES 连续)/1600W(节目) /3200W (Peak 峰值)
Connectors	输入连接器	2xSpeakon NL4MP
Recommended AMP	推荐功放功率	1000W - 1300W @8Ω
Enclosure Material	箱体材料	桦木夹板
Enclosure Grille	箱体面网	黑色方孔防尘钢网外贴透气棉
Finish	表面处理	黑色环保耐磨聚料漆涂装 Environmentally Friendly Water-Based Wear-resistant Black Paint
Handing Position	吊装	内置多点螺丝承重吊挂和 1xΦ35mm 支撑座 Built-in Multi-point Screws Bearing Hang , ing And 1xΦ35mm Support Base
Dimensions(HXWXD)	外形尺寸	800mmx(F480,R284)mmx500mm
Net /Gross Weight	净重/毛重	37kg/41Kg

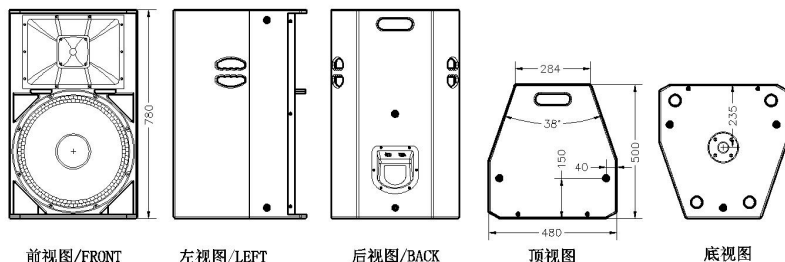

点声源音箱系统 TS-SERIES:

TS 系列音箱配置高质量的驱动器,科学的声学箱体设计,声像定位准确、声音还原真实,音域宽阔、动态良好,高效率、大声压级;特别适用于对声音有更高要求的扩音场所。